

Спиральный морозильник. Спиральный охладитель.

соответствующий самым высоким стандартам.



Спиральный морозильник. Спиральный охладитель.

соответствующий самым высоким стандартам.



01 Гибкость

Одно- или двухбашенная система с конвейерной транспортировкой вверх или вниз, четырьмя компоновками и тремя диаметрами, устанавливается на заводской пол, на фундамент или на раму. Система arctic отвечает всем требованиям с точки зрения производительности и интеграции в производственный процесс и строительство.

02 Продуманность

Стеновые и потолочные панели изоляционного шкафа облицованы изнутри нержавеющей сталью, а пол представляет собой сварной поддон из нержавеющей стали с выделенными стоками. Доступ внутрь шкафа осуществляется через изолированную дверь из нержавеющей стали с контактным выключателем и электрическим обогревом рамы.


03 Универсальность

На конвейерную систему можно установить множество различных лент. Ленты из нержавеющей стали или пластмассы, с открытой или закрытой поверхностью ленты, с малым или большим шагом, с боковыми пластинами или без них. Ленты из нержавеющей стали и пластмассы можно установить позже.

04 Надежность

Система разработана для промышленного применения в несколько смен. Высочайшая степень надежности гарантируется плавным движением ленты через башню и частотно-регулируемыми двигателями главного привода и повышающей передачи, использованием высококачественных компонентов и минимальным количеством движущихся частей.

● Охлаждение ● Замораживание

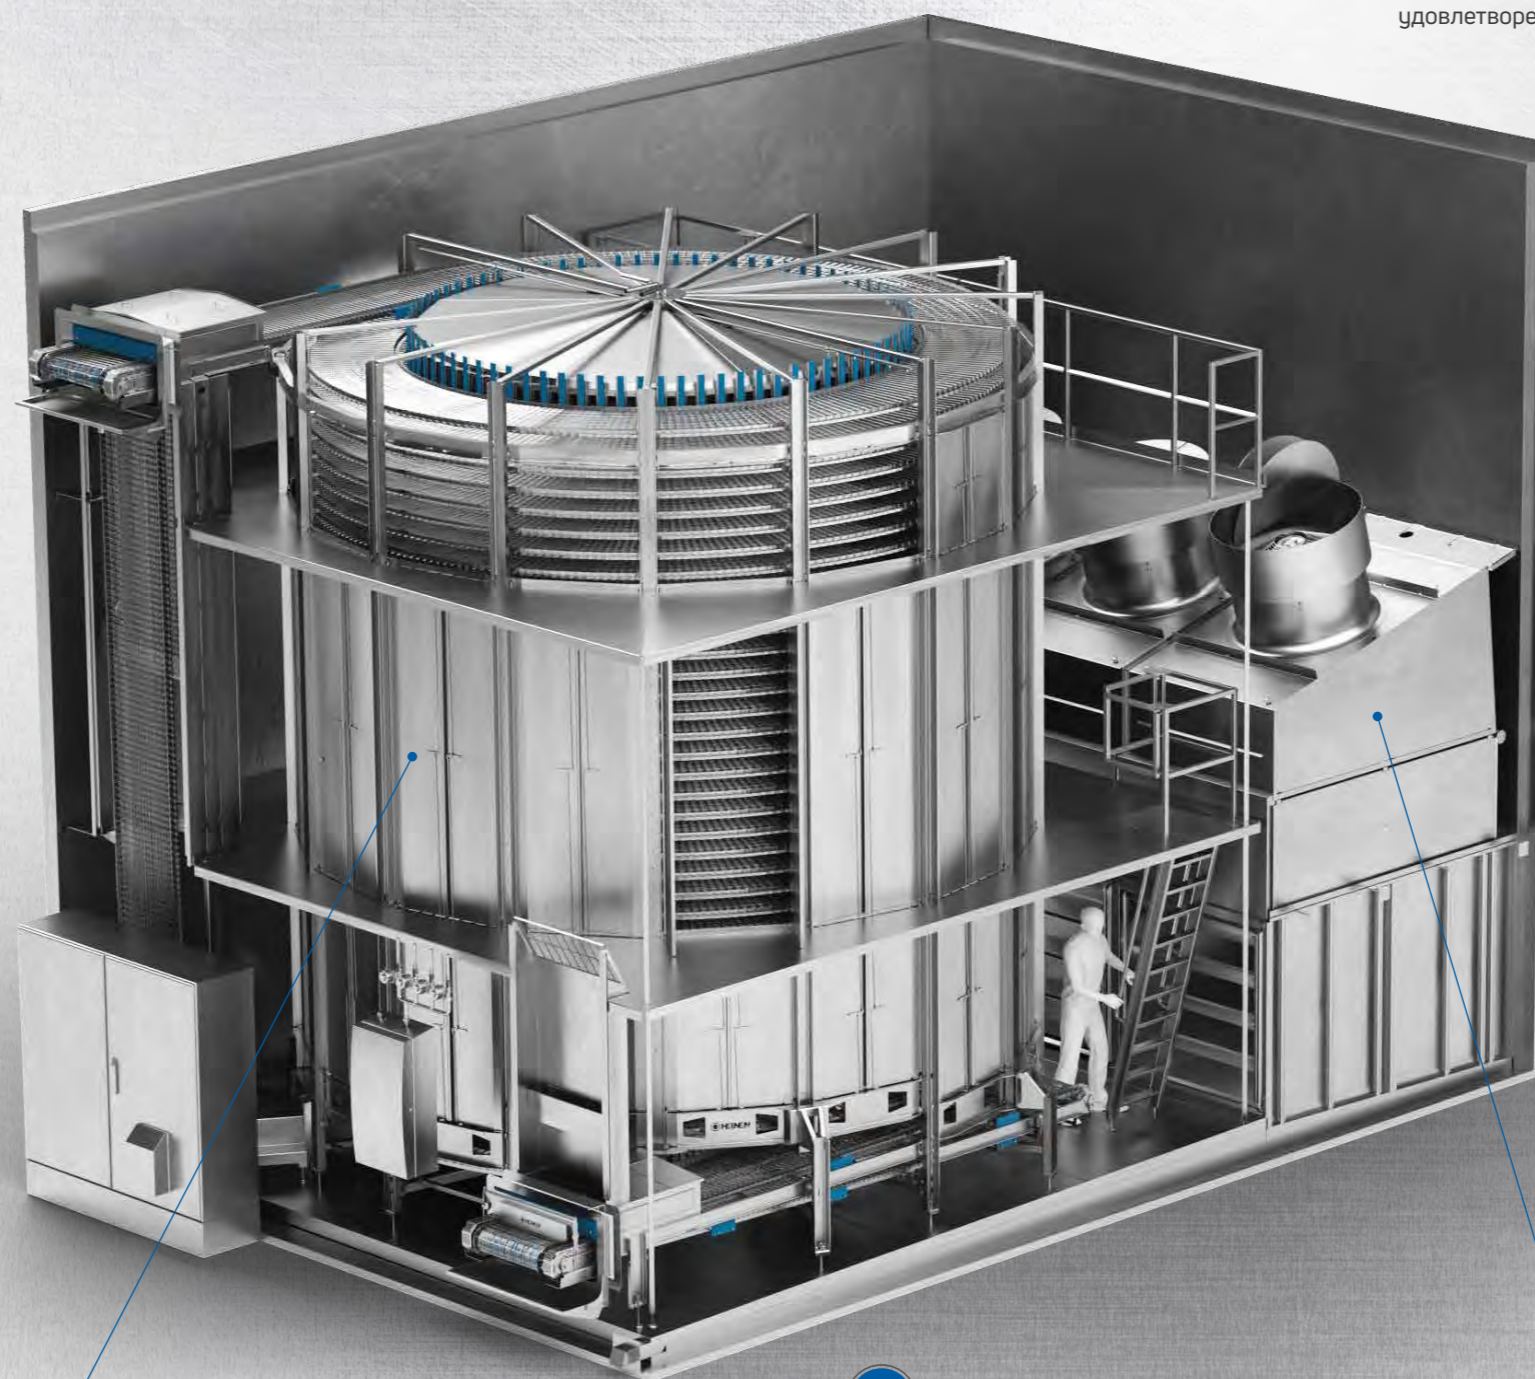

09 Индивидуальность

Систему arctic можно внедрить с многочисленными опциями, такими как изолирующий корпус с внешней поверхностью из нержавеющей стали или полностью сварной изолирующий корпус, вентиляторы с частотным регулированием, устройство для промывки охладителя воздуха, в асимметричной компоновке или в виде системы с двумя ремнями — это индивидуально настраиваемая система для удовлетворения любых ваших потребностей.

08 Адаптация

Независимо от того, оснащена ли система загрузочным конвейером для транспортировки чувствительных к форме продуктов на уже сложившуюся ленту, горизонтальным входным конвейером для безопасной доставки на вход или разгрузочным конвейером для последующей системы — arctic идеально адаптируется к любой компоновке.

07 Модульная конструкция

Простую систему очистки ленты с насосным агрегатом для увеличения давления, генерирующего пену, можно постепенно модернизировать до расширенной системы очистки или даже до полностью интегрированной системы очистки, которая очищает всю внутреннюю часть в дополнение к ленте и конвейерной системе.

05 Функциональность


Система arctic предлагает современные средства управления ПЛК, несколько вариантов удаленного обслуживания и связи, программирование и сохранение всех параметров продукта и системы в рецептах, а также детальную визуализацию на цветной сенсорный экран (трехмерные изображения системы, температурные тенденции и т. д.).

06 Эффективность

В конце каждой смены можно проводить размораживание горячим газом или электрическим нагревом. Система сдува инея может продлить время производства до того, как возникнет необходимость в разморозке. Последовательное размораживание работает непрерывно, чтобы обеспечить время производства 144 часа без перерыва.




Mastering any degree.

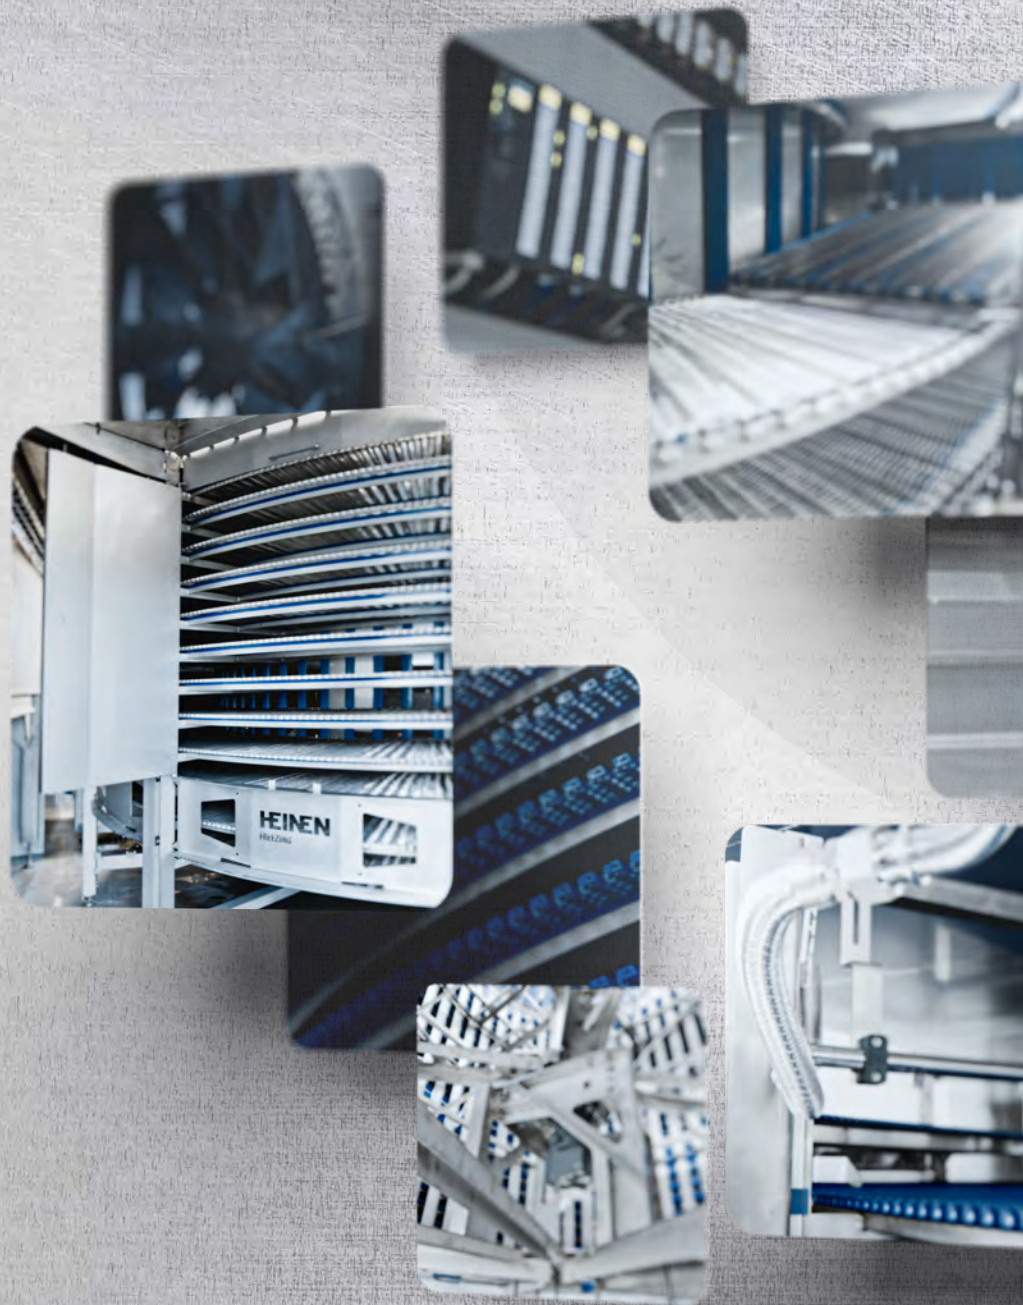

Heinen GmbH & Co. KG
Am Esch 20
26349 Jade | Germany
www.heinen.biz

made
in
Germany

A small graphic of the German flag, consisting of three horizontal stripes of black, red, and gold.