

Congelador en espiral. Refrigerador en espiral.

Potencia compacta, completamente montado y listo para ser utilizado.



Congelador en espiral. Refrigerador en espiral.

Potencia compacta, completamente montado y listo para ser utilizado.



01 Flexible

El compact duo ofrece configuraciones de cinta flexibles en tres esquemas distintos, que hacen posible el giro a derechas o a izquierdas y el transporte en sentido ascendente o descendente. El número de pisos y el espacio libre entre ellos puede ser adaptado a la capacidad y al producto específico.

02 Sofisticado

El interior de los paneles de pared y techo de la envolvente aislante está revestido de acero inoxidable, y el suelo está formado por una bandeja de acero inoxidable de soldadura continua dotada de puntos de drenaje. A la unidad puede accederse a través de dos puertas de acero inoxidable habilitadas en la envolvente aislante y dotadas de interruptores de contacto y un marco con calefacción eléctrica.


03 Versátil

El sistema transportador puede utilizarse con diferentes tipos de cinta: cintas de acero inoxidable o de plástico, de superficie abierta o cerrada, con pasos grandes o pequeños y con o sin placas laterales. Las cintas de acero inoxidable y de plástico están disponibles para una modernización posterior del sistema.

04 Móvil

El compact duo se entrega totalmente montado sobre un armazón base. El sistema estará listo para el uso en cuanto los suministros –tales como la corriente eléctrica, el refrigerante y el agua (solo para modelos con sistema de limpieza)– hayan sido conectados. El armazón base permite moverlo de un lugar a otro fácilmente y con rapidez.

● Refrigeración ● Congelación

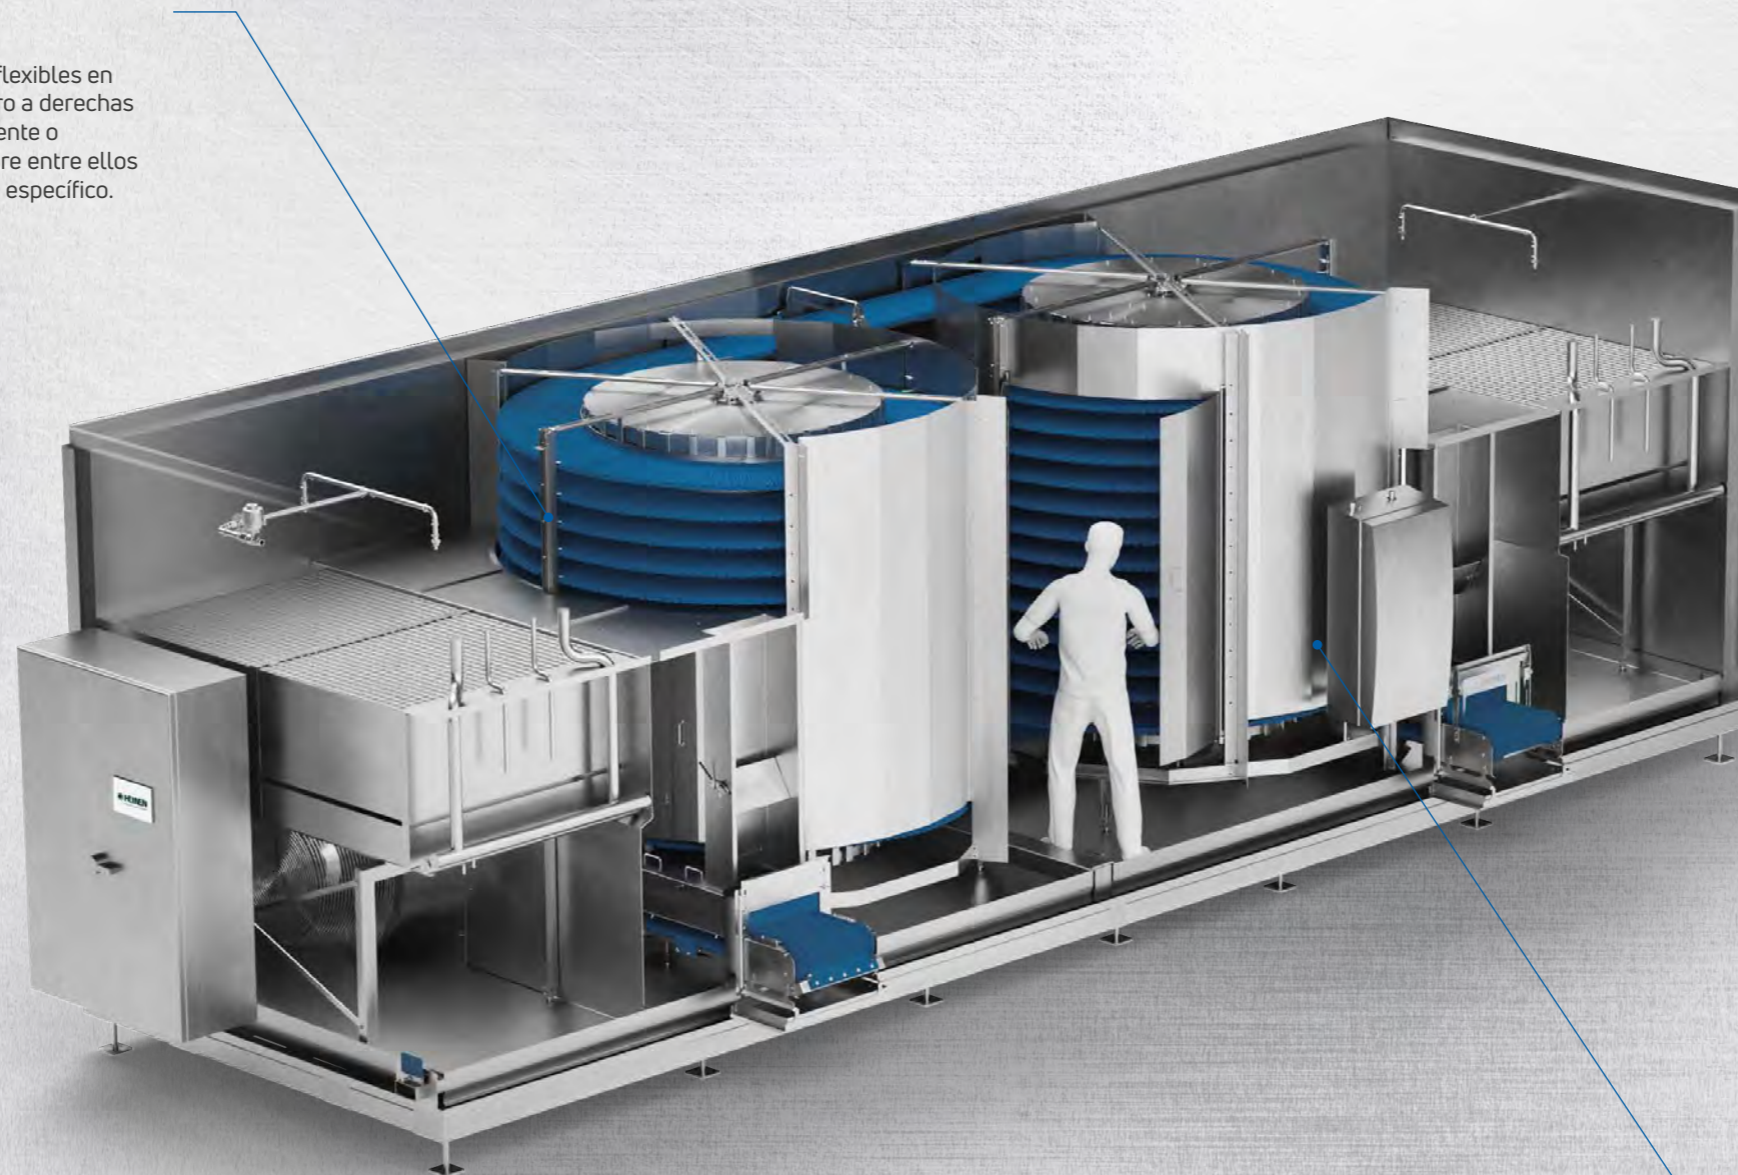

09 Personalizado

El compact duo puede configurarse con numerosas opciones, tales como ventiladores controlados por frecuencia, controles de pantalla táctil, un armazón de acero inoxidable o una envolvente aislante con exterior de acero inoxidable. Personalícelo según sus deseos y requisitos.

08 Adaptable

Ya sea equipado con un transportador de carga para la transferencia de productos de formas sensibles a la cinta ya bajada, un transportador de alimentación horizontal para una entrega segura en la zona de alimentación o un transportador de descarga para el sistema conectado a continuación, el artic se adapta perfectamente a cualquier configuración.

07 Modular

El sencillo sistema de limpieza de la cinta, dotado de una unidad de bombeo para aumentar la espuma generadora de presión, puede actualizarse progresivamente hasta convertirlo en un sistema de limpieza ampliado, o incluso en un sistema de limpieza totalmente integral que, además de la cinta y el sistema transportador, se encarga de limpiar todo el espacio interior.

05 Funcional

Con el miniordenador incorporado y la pantalla gráfica multifunción es posible ajustar con exactitud todos los parámetros del sistema. Los accionamientos principales y secundarios controlados por frecuencia permiten una regulación variable sin etapas de la velocidad de la cinta y, con ello, de los tiempos de retención.

06 Eficiente

Cada compact duo puede ser descongelado con aire impulsado por ventilador una vez se ha apagado el suministro de refrigerante. Además, el proceso de descongelación puede mejorarse y realizarse de un modo más eficiente mediante el uso de gas caliente o calor eléctrico.

