


спиральные системы расстойки.

точная и непрерывная расстойка.

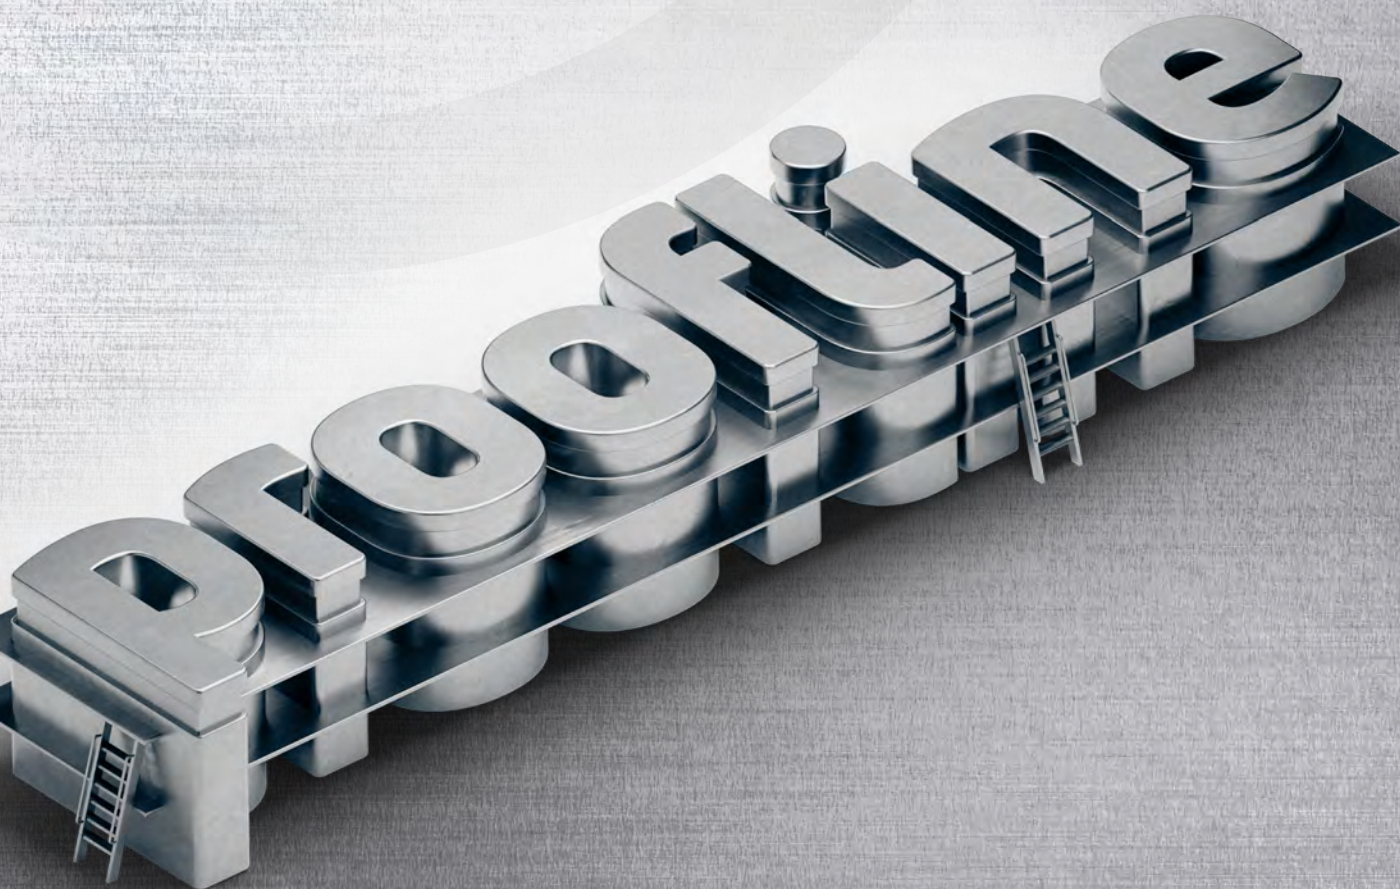

спиральные системы расстойки.

точная и непрерывная расстойка.



01 Гибкость

Одно- или двухбарабанная система с конвейерной транспортировкой вверх или вниз, четырьмя компоновками и тремя диаметрами, устанавливается на заводской пол, на фундамент или на раму. Система prooffline отвечает всем требованиям с точки зрения производительности и интеграции в производственный процесс и строительство.

02 Универсальность

В зависимости от разнообразия продукции и типов обработки, система prooffline может работать с зоной расстойки и охлаждения, а также ее можно сконфигурировать как трехзонную установку расстойки с зонами отдыха, расстойки и охлаждения. Зону отдыха также можно использовать как дополнительную зону предварительной расстойки.

03 Продуманность

Стеновые и потолочные панели изоляционного шкафа облицованы изнутри нержавеющей сталью, а пол представляет собой сварной поддон из нержавеющей стали с выделенными стоками. Доступ осуществляется через изолированную дверь из нержавеющей стали с контактным выключателем.

04 Надежность

Эта система разработана для промышленного применения в несколько смен. Высочайшая степень надежности гарантируется плавным движением ленты через башню и частотно-регулируемыми двигателями главного привода и повышающей передачи, использованием высококачественных компонентов и минимальным количеством движущихся частей.

05 Функциональность

Система prooffline предлагает современные элементы управления ПЛК, несколько вариантов удаленного обслуживания и связи, программирование и сохранение всех параметров продукта и системы в рецептах, а также подробную визуализацию на цветной сенсорный экран (трехмерные изображения системы, тенденции изменения температуры и т.д.).

09 Индивидуальность

Систему prooffline можно внедрить с многочисленными опциями, такими как изоляционный кожух с внешней поверхностью из нержавеющей стали или полностью сварной изоляционный кожух, ультразвуковое увлажнение или увлажнение под высоким давлением, со встроенным обходом и асимметричной компоновкой. Систему можно адаптировать специально для ваших нужд.

08 Специализация

Система prooffline особенно подходит для высококачественных изделий из теста благодаря загрузочному конвейеру для переноса продуктов на уже сложенную ленту. Конвейер может иметь до четырех направляющих с индивидуальным приводом, а также индивидуально управляемые передаточные валы.

07 Модульная конструкция

Простую систему очистки ленты с насосным агрегатом для увеличения давления, генерирующего пену, можно постепенно модернизировать до расширенной системы очистки или даже до полностью интегрированной системы очистки, которая очищает всю внутреннюю часть в дополнение к ленте и конвейерной системе.

06 Точность

Система prooffline обеспечивает чрезвычайно точные условия ферментации с помощью непрерывного процесса осушения, увлажнения и нагрева воздуха с очень низкими скоростями движения воздуха, вызванными разделением общего воздушного потока на небольшие потоки воздуха в дополнение к подаче воздуха через вентиляторы с частотным регулированием.

